
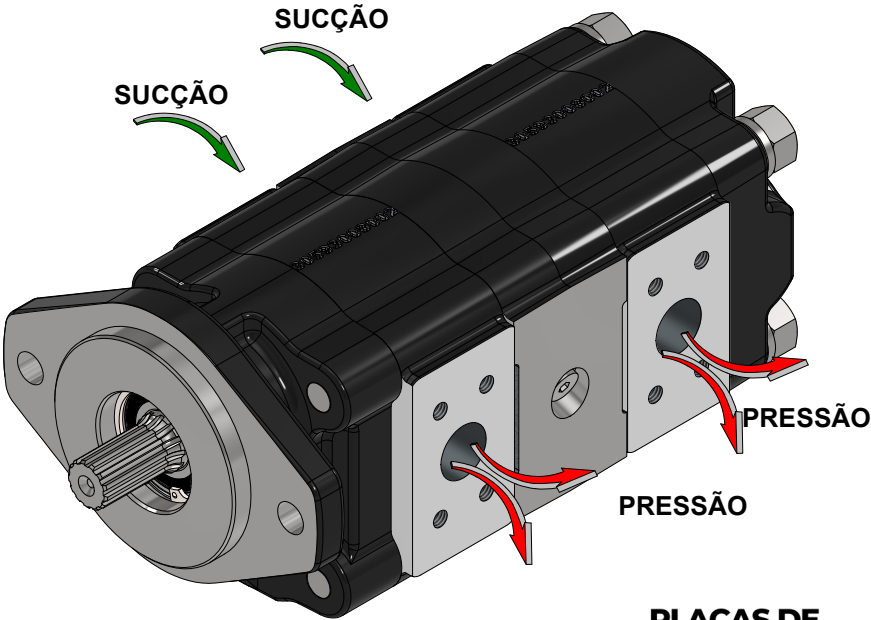
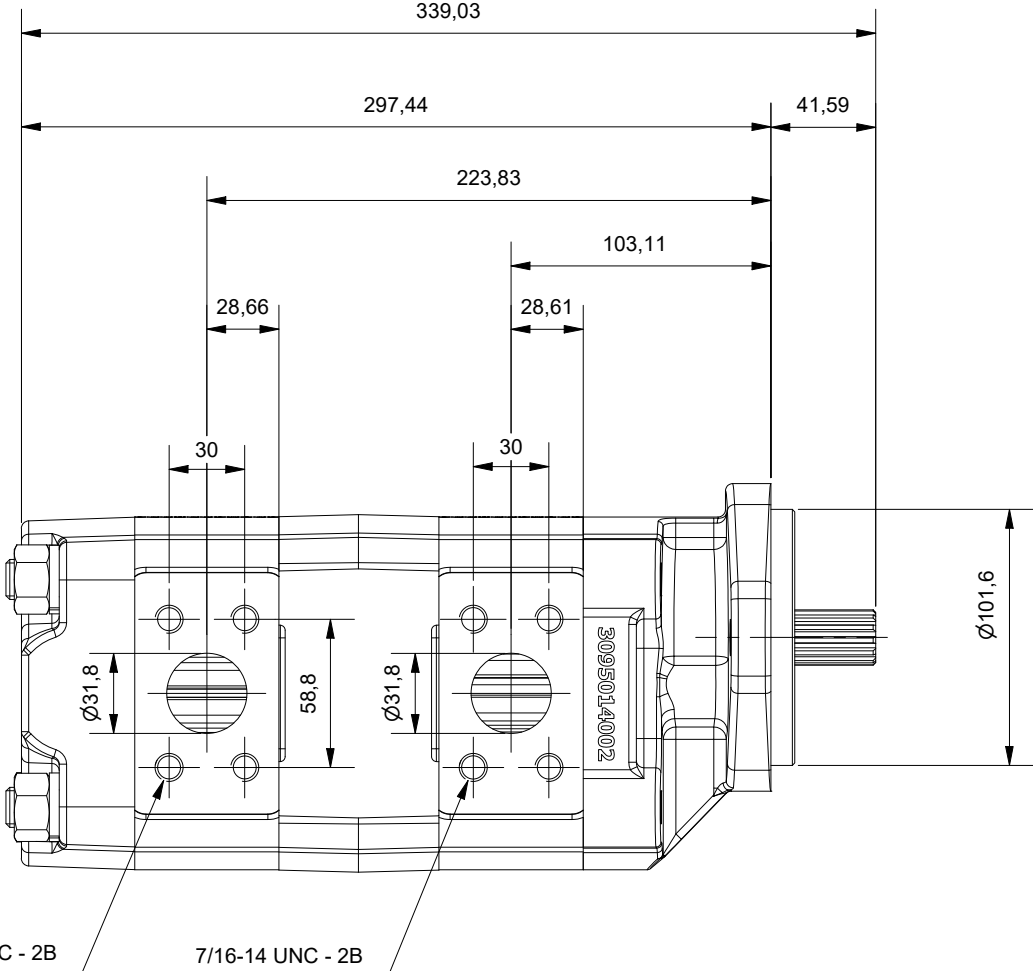
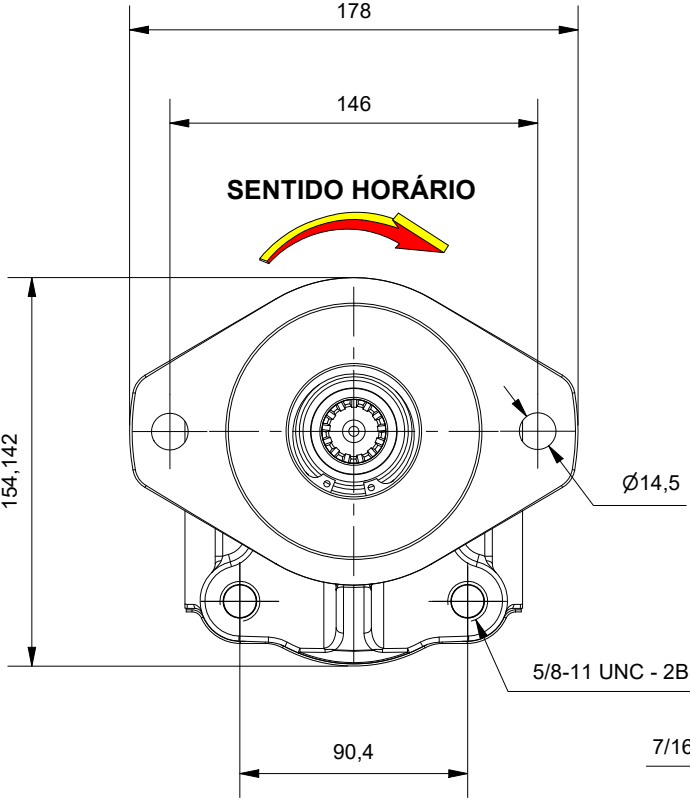


Este desenho é propriedade da Tylco e não deve, sem nossa permissão, ser copiado, usado para fabricação ou divulgado para terceiros.


HISTÓRICO DE REVISÃO				
REV	DESCRIÇÃO	DATA	APROVADO	N° SMP

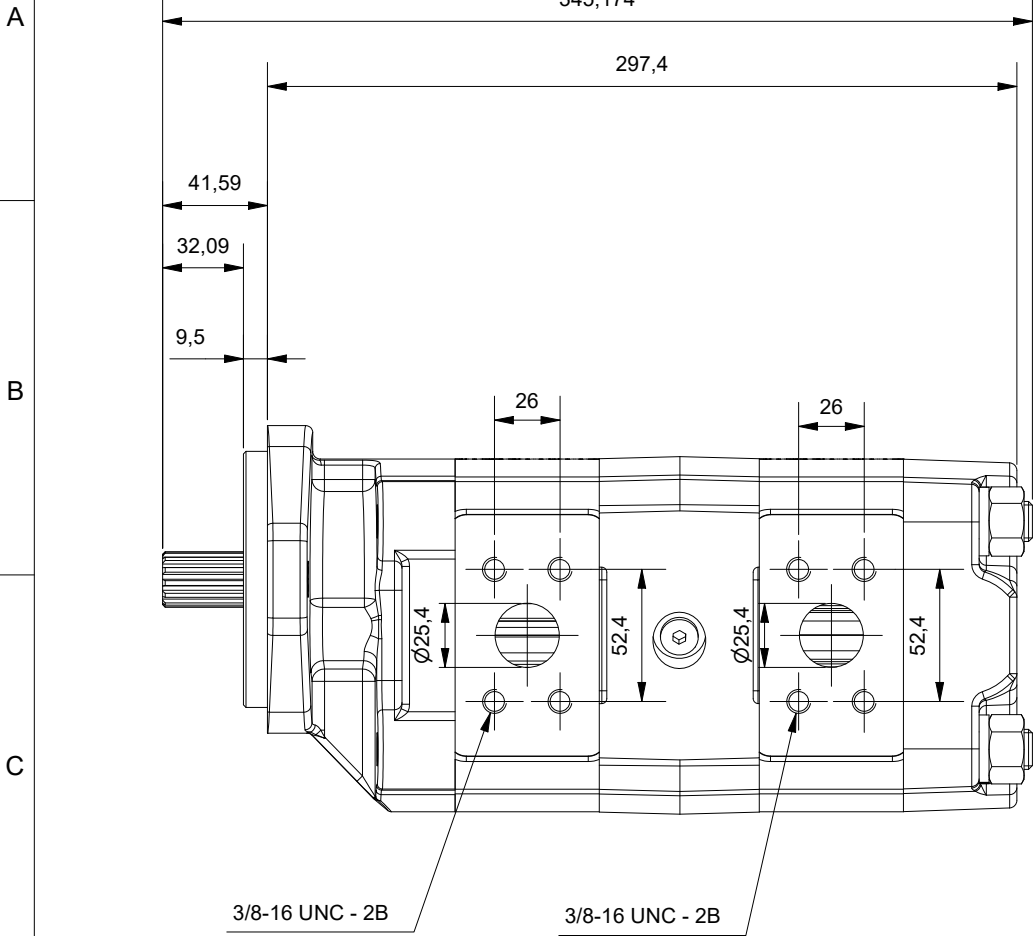

NOTAS:

Níveis de Contaminação Conforme ISO 4406: ISO 17/14.
Temperatura máxima óleo: 0 - 80 °C
Viscosidade permitida 12 a 1000 mm²/s
Viscosidade recomendada 20 a 500 mm²/s
Viscosidade Permitida na Partida: 2000 mm²/s
Pressão Mínima de Entrada na Bomba: 0,5 BAR (Absoluta)
Pressão Máxima de Entrada na Bomba: 2,0 BAR (Relativa)
Pressão Máxima de Saída Contínua: 210 BAR
Pressão Máxima de Saída Intermitente: 250 BAR

DADOS DA BOMBA HIDRÁULICA	
TIPO	DESCRIÇÃO
SERIE	T30- BOMBA DUPLA
TIPO	A - BOMBA
SENTIDO DE GIRO	HO - HORÁRIA
ROLAMENTO	R- ROLAMENTO SUPLEMENTAR
DESLOCAMENTO	048 CM³
PORTICOS SUCÇÃO	NN
PORTICOS PRESSÃO	NN
TAMPA	S - STANDART
PORTICOS SUCÇÃO	S4 - 1 1/4SF
PORTICOS PRESSÃO	S3 - 1 SF
EIXO	18 - SAE B 13 DENTES - ANSI 22-4
FLANGE	SAE "B" 2 FUROS
VEDAÇÃO	S - STANDART
PORTICOS SUCÇÃO	S4 - 1 1/4SF
PORTICOS PRESSÃO	S3 - 1 SF
DESLOCAMENTO	048 CM³
VEDAÇÃO	STANDART

Tylco	FORMATO: A3		ESC: 1 :3	NOME:		DATA:	
	UNIDADE:  0 5 10 mm		1° DIEDRO	PROJETO:	Beatris	30/06/2023	
				APROVADO:			
APLICAÇÃO:	DIMENSÕES SEM TOLERÂNCIAS SÃO APENAS REFERENCIAIS			PESO: 29.115 kg	QUANT.	SUBSTITUI A: DATA:	FOLHA: 1
DESCRIÇÃO: T30.A.HO.R.048.S4.S3.S.18.03.S.S.I.S4.S3.048				Nº DO DESENHO: 3012048003			REV.: