
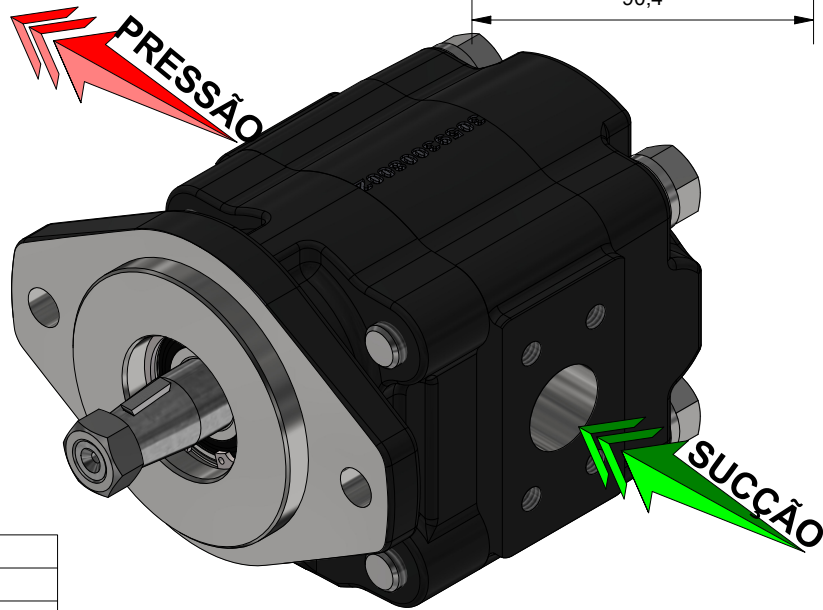
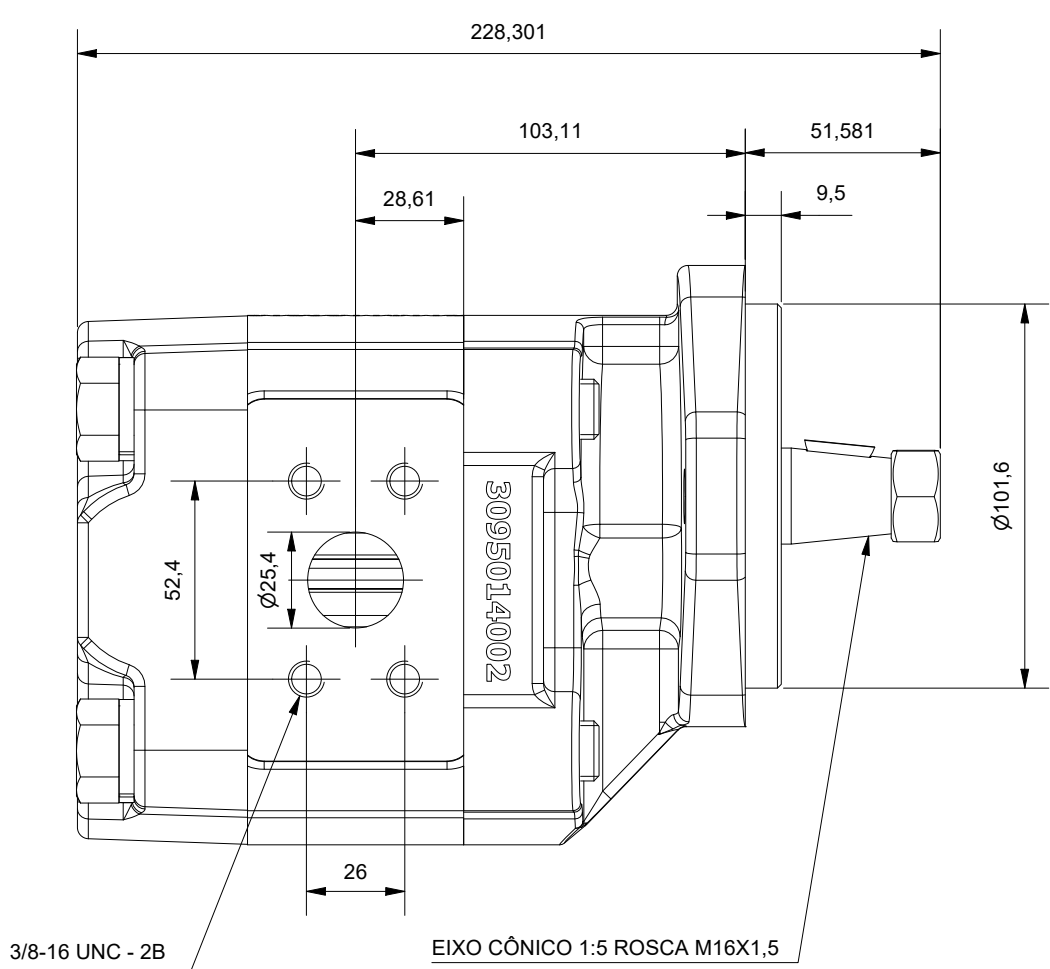
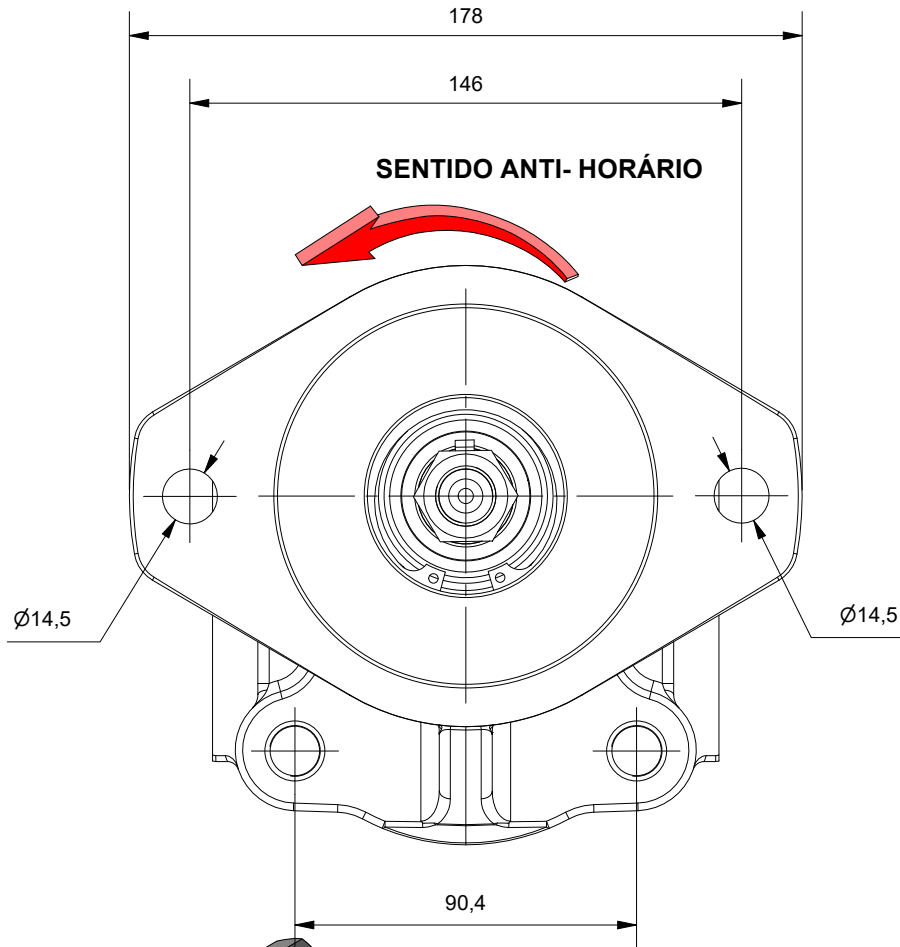


Este desenho é propriedade da TyLco e não deve, sem nossa permissão, ser copiado, usado para fabricação ou divulgado para terceiros.

HISTÓRICO DE REVISÃO				
REV	DESCRIÇÃO	DATA	APROVADO	Nº SMP

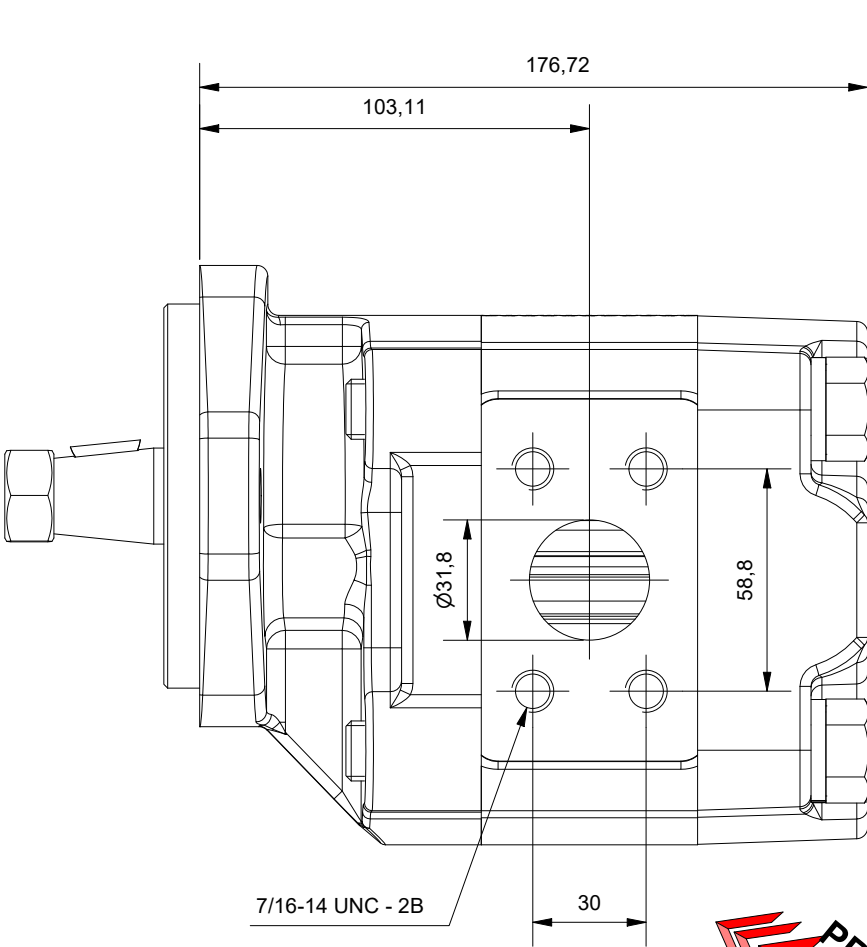


NOTAS:

Níveis de Contaminação Conforme ISO 4406: ISO 17/14.
Temperatura máxima óleo: 0 - 80 °C
Viscosidade permitida 12 a 1000 mm²/s
Viscosidade recomendada 20 a 500 mm²/s
Viscosidade Permitida na Partida: 2000 mm²/s
Pressão Mínima de Entrada na Bomba: 0,5 BAR (Absoluta)
Pressão Máxima de Entrada na Bomba: 2,0 BAR (Relativa)
Pressão Máxima de Saída Contínua: 210 BAR
Pressão Máxima de Saída Intermitente: 250 BAR

PLACAS DE
BRONZE COM
COBERTURA EM
TEFLON



DADOS DA BOMBA HIDRÁULICA	
TIPO	DESCRIÇÃO
SERIE	T30
TIPO	A - BOMBA
SENTIDO DE GIRO	AH - ANTI-HORÁRIA
ROLAMENTO	R - COM ROLAMENTO SUPLEMENTAR
DESLOCAMENTO	048 CM³
PORTICOS SUÇÃO	NN - BLANK
PORTICOS PRESSÃO	NN - BLANK
TAMPA	S - STANDART
PORTICOS SUÇÃO	S4 - 1 1/4SF
PORTICOS PRESSÃO	S3 - 1 SF
EIXO	12 - EURO 1:5
FLANGE	03 - SAE "B" 2 FUROS
VEDAÇÃO	S - STANDART

TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADO CONFORME ISO 2768-1:1989-11 CLASSE MÉDIA.										ACABAMENTO SUPERFICIE:	REF. CONJUNTO:	
≥ 0.5 ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000	≤ 10	> 10 ≤ 50	> 50 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400	MÁX. (Ra) √ 3.2	APLICAÇÃO:
± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 0° 30'	± 0° 20'	± 0° 10'	± 0° 5'		
						FORMATO: A3	PROJEÇÃO:	ESC: 1 : 2	NOME:		DATA:	
						 UNIDADE: 0 5 10 mm	 1° DIEDRO	PROJETO:	Rogério.cavalli		29/11/2022	
								APROVADO:				
MATERIAL:			TRATAMENTO:				PESO: 16.476 kg		QUANT.	SUBSTITUI A: DATA:		FOLHA: 1
DESCRIÇÃO: T30.A.AH.R.048.NN.NN.S.S4.S3.12.03.S							Nº DO DESENHO: 3021048008					REV.: