

Este desenho é propriedade da TyLco e não deve, sem nossa permissão, ser copiado, usado para fabricação ou divulgado para terceiros.

HISTÓRICO DE REVISÃO				
REV	DESCRIÇÃO	DATA	APROVADO	N° SMP

A





B

C

D

E

F

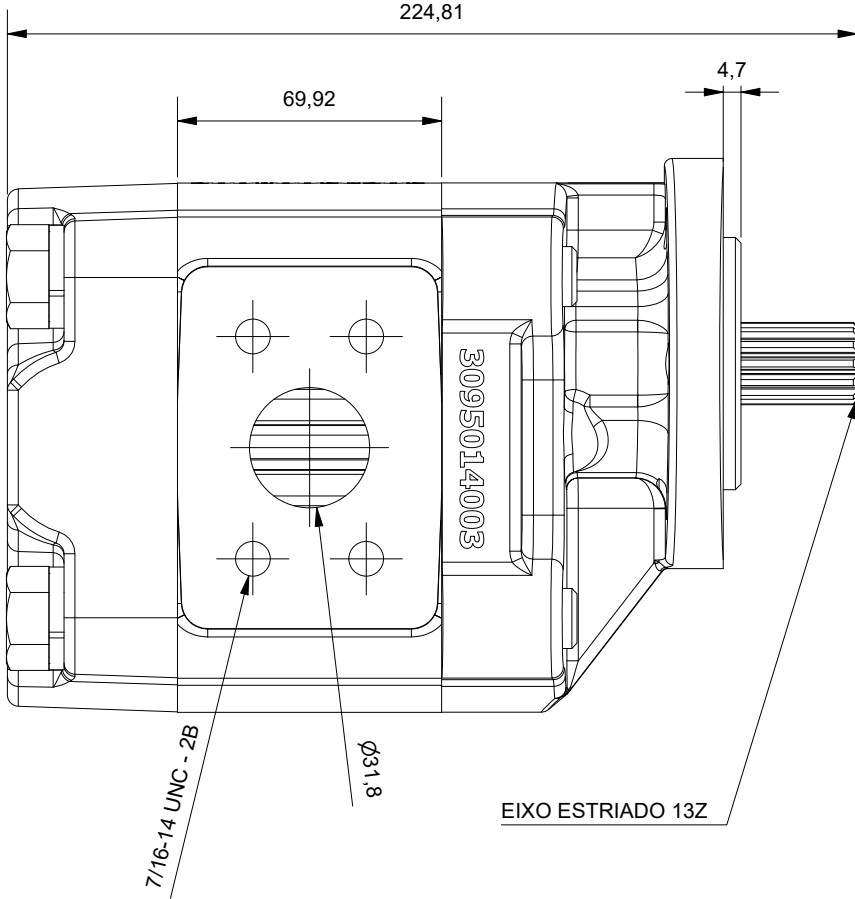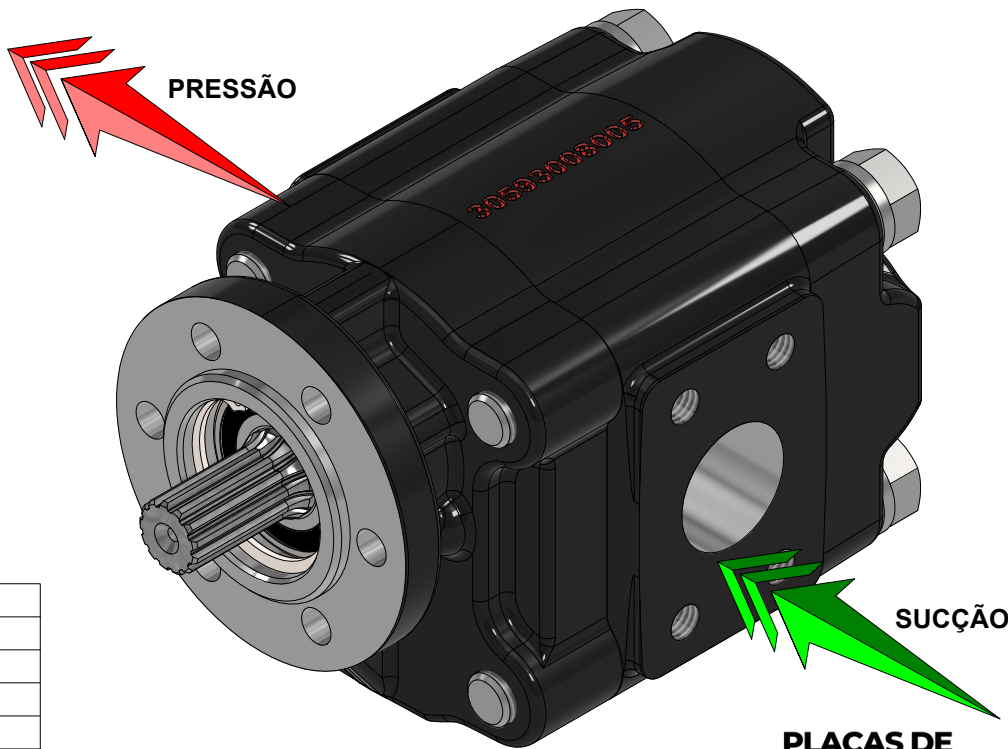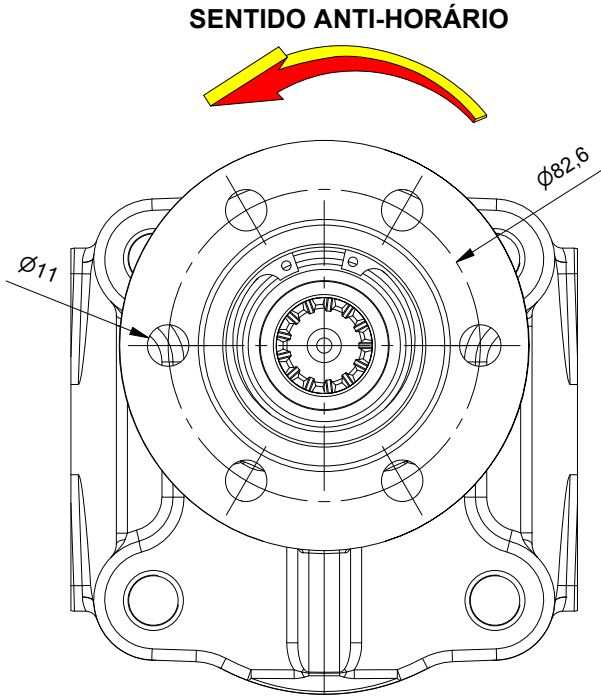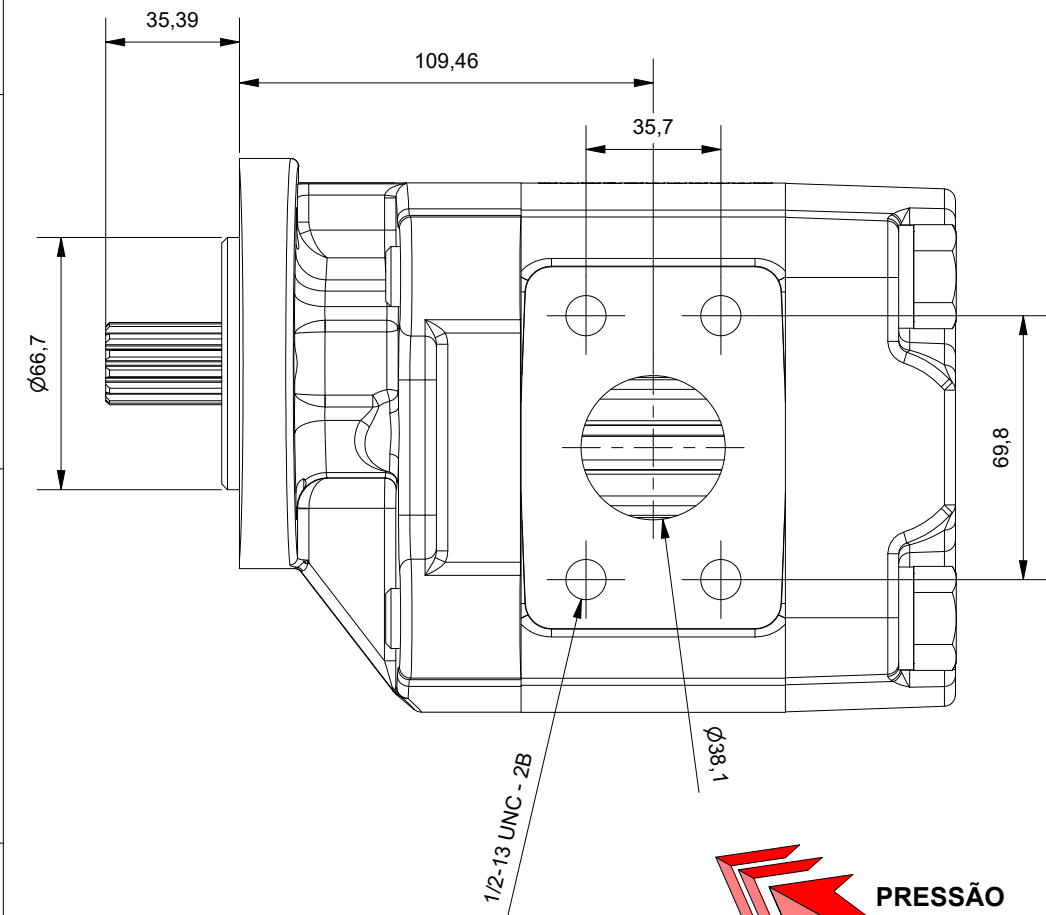

NOTAS:

Níveis de Contaminação Conforme ISO 4406: ISO 17/14.
Temperatura máxima óleo: 0 - 80 °C
Viscosidade permitida 12 a 1000 mm²/s
Viscosidade recomendada 20 a 500 mm²/s
Viscosidade Permitida na Partida: 2000 mm²/s
Pressão Mínima de Entrada na Bomba: 0,5 BAR (Absoluta)
Pressão Máxima de Entrada na Bomba: 2,0 BAR (Relativa)
Pressão Máxima de Saída Contínua: 210 BAR
Pressão Máxima de Saída Intermitente: 250 BAR

DADOS DA BOMBA	
TIPO	BOMBA SIMPLES
SERIE	T30
TIPO	A - BOMBA
SENTIDO DE GIRO	AH - ANTI-HORÁRIA
ROLAMENTO	R - COM ROLAMENTO SUPLEMENTAR
DESLOCAMENTO	064 CM³
PORTICOS SUCÇÃO	NN - BLANK
PORTICOS PRESSÃO	NN - BLANK
TAMPA	S - STANDART
PORTICOS SUCÇÃO	S5 - 1 1/2SF
PORTICOS PRESSÃO	S4 - 1 1/4SF
EIXO	18 - SAE "B" 13 DENTES .88" dia., ANSI 22-4
FLANGE	20 - FLANGE REDONDA 6 FUROS
VEDAÇÃO	S - STANDART

TyLco	FORMATO: A3	 1º DIEDRO	PROJEÇÃO:	ESC: 1 : 2	NOME:	DATA:
	UNIDADE: 0 5 10 mm			PROJETO:	GABRIEL.KNIES	22/05/2024
APLICAÇÃO:		DIMENSÕES SEM TOLERÂNCIAS SÃO APENAS REFERÊNCIAIS		PESO: 16.175 kg	QUANT.	SUBSTITUI A: DATA:
DESCRIÇÃO: T30.A.AH.R.064.NN.NN.S.S5.S4.18.20.S		Nº DO DESENHO: 3021064001		FOLHA: 1 REV.:		