

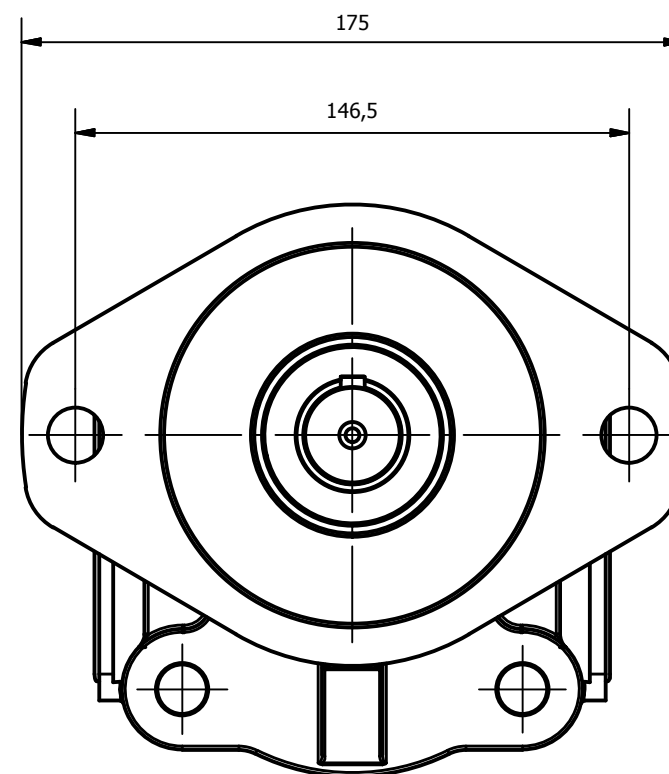
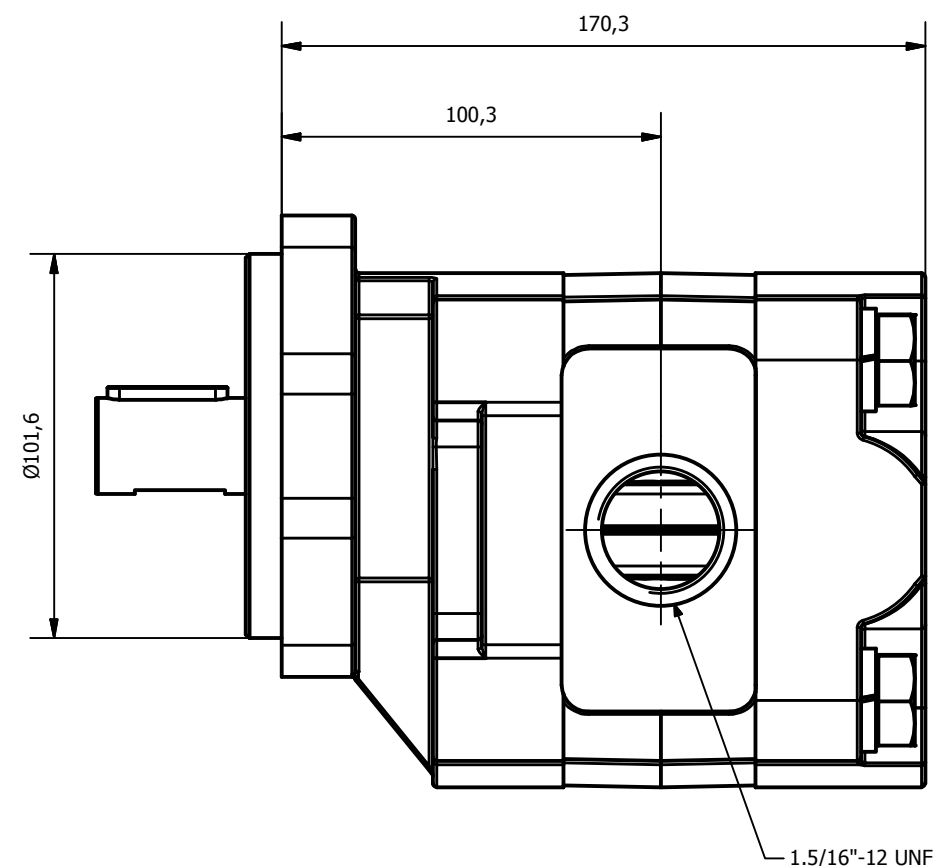


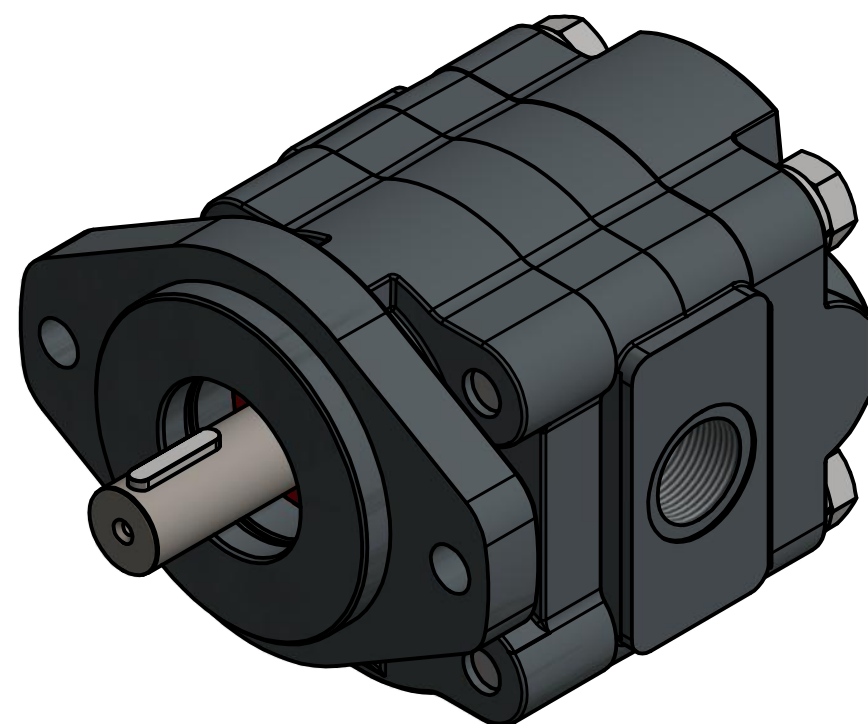

BI-DIRECIONAL

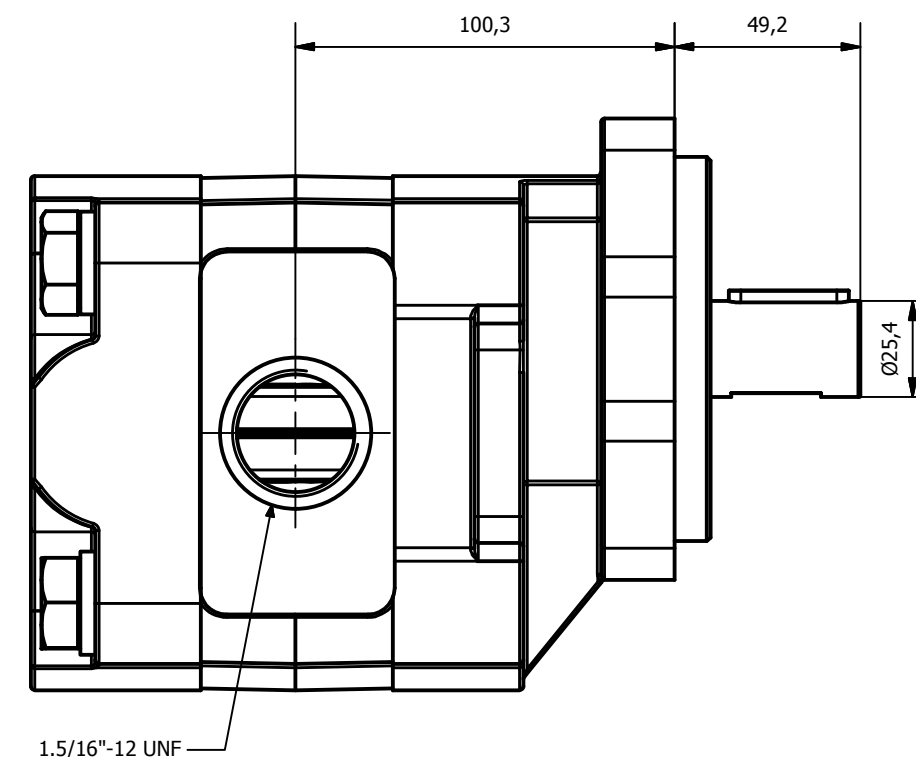

Filtragem Recomendada: 25 - 30 µm
Temperatura Óleo: Até 80° C
Viscosidade Permitida 12 a 800 mm²/s
Viscosidade Recomendada 20 a 100 mm²/s
Viscosidade Permitida na Partida: 2000 mm²/s
Pressão Mínima de Entrada na Bomba: 0,7 BAR (Absoluta)
Pressão Máxima de Entrada na Bomba: 2,0 BAR (Relativa)
Pressão Máxima de Saída Contínua: 175 BAR
Pressão Máxima de Saída Intermitente: 210 BAR

CÓD. ENG: T30.A3.77.S0.TS.HH3.040.37

INDICE	DATA	RESPONSÁVEL	MODIFICAÇÃO		
TOLERÂNCIAS PARA MEDIDAS NÃO COTADAS SEGUIR DIN 7168		Tylco		DATA	NOME
MEDIDAS ATÉ: (mm)	TOLERÂNCIA: (mm)		DES.	11/09/2015	HENRIQUE
			CONTR.		
6	± 0,1	APLICAÇÃO: INDUSTRIAL	TRATAMENTO TÉRMICO:		
30	± 0,2				
120	± 0,3	DESCRIÇÃO DO COMPONENTE:	Nº IDENTIFICAÇÃO: 3031040002		
400	± 0,5				
1000	± 0,8				
			ESCALA 1:2		