
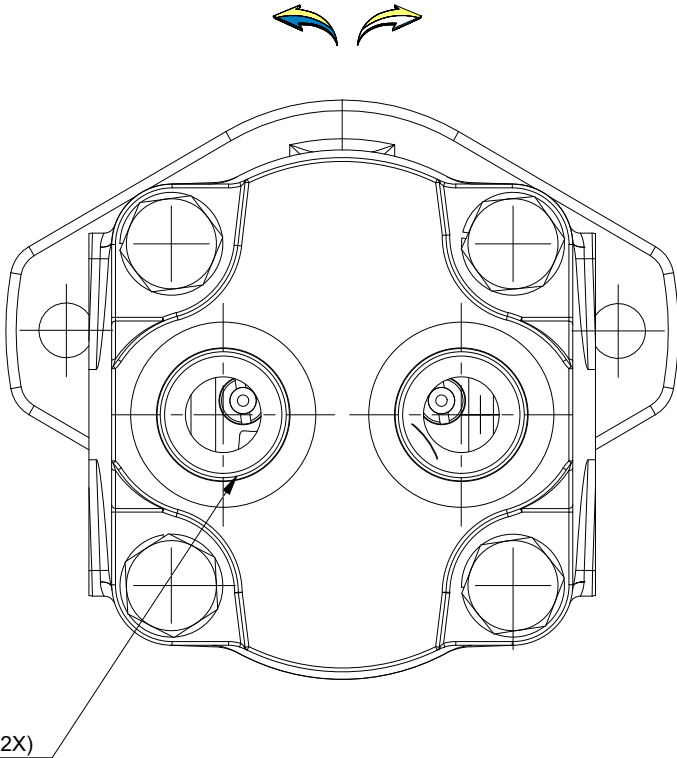
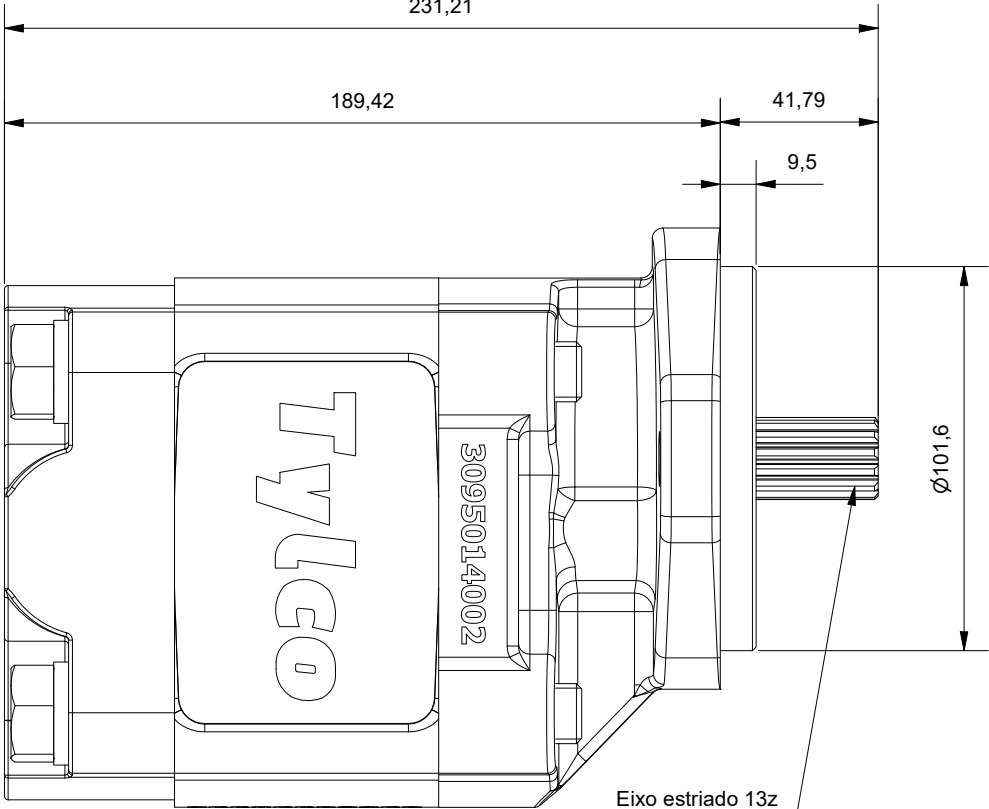


Este desenho é propriedade da TyLco e não deve, sem nossa permissão, ser copiado, usado para fabricação ou divulgado para terceiros.

HISTÓRICO DE REVISÃO				
REV	DESCRIÇÃO	DATA	APROVADO	Nº SMP


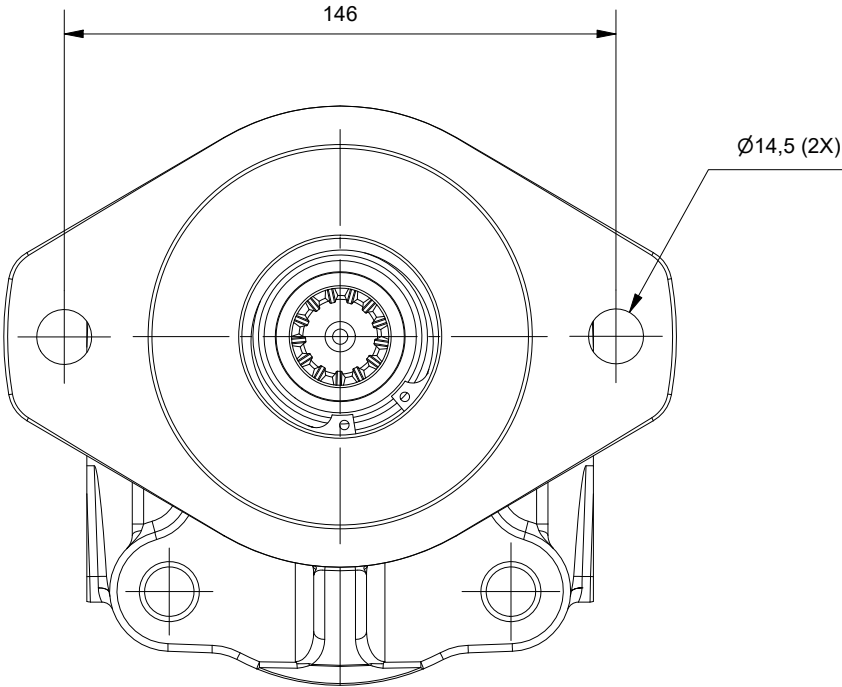


NOTAS:

Níveis de Contaminação Conforme ISO 4406: ISO 17/14.
Temperatura máxima óleo: 0 - 80 °C
Viscosidade permitida 12 a 1000 mm²/s
Viscosidade recomendada 20 a 500 mm²/s
Viscosidade Permitida na Partida: 2000 mm²/s
Pressão Mínima de Entrada na Bomba: 0,5 BAR (Absoluta)
Pressão Máxima de Entrada na Bomba: 2,0 BAR (Relativa)
Pressão Máxima de Saída Contínua: 210 BAR
Pressão Máxima de Saída Intermitente: 250 BAR



DADOS DA BOMBA HIDRÁULICA	
TIPO	DESCRIÇÃO
SERIE	T30
TIPO	BOMBA SIMPLES
SENTIDO DE GIRO	BI - BIROTACIONAL
ROLAMENTO	R - COM ROLAMENTO SUPLEMENTAR
DESLOCAMENTO	064 CM³
PORTICOS SUCÇÃO	U6 - 1 5/16-12 UNF
PORTICOS PRESSÃO	U6 - 1 5/16-12 UNF
TAMPA	T - CONVERSÃO NA TAMPA
PORTICOS SUCÇÃO	NN - BLANK
PORTICOS PRESSÃO	NN - BLANK
EIXO	18 - SAE "B" 13 DENTES .88" dia., ANSI 22-4
FLANGE	03 - SAE B 2 BOLTS
VEDAÇÃO	S - STANDART

TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADO CONFORME ISO 2768-1:1989-11 CLASSE MÉDIA.											ACABAMENTO SUPERFÍCIE:	REF. CONJUNTO:	
≥ 0,5 ≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000	≤ 10	> 10 ≤ 50	> 50 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400	MÁX. (Ra) √ 3.2		
± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 0° 30'	± 0° 20'	± 0° 10'	± 0° 5'			
						FORMATO: A3		ESC: 1 : 2	NOME:		DATA:		
						UNIDADE:  mm		PROJETO:	Rogério Cavalli		07/05/2025		
												1° DIEDRO	APROVADO:
MATERIAL:			TRATAMENTO:					PESO: 17.774 kg		QUANT.	SUBSTITUI A:		FOLHA:
									DATA:			1	
DESCRIÇÃO: T30.A.BI.R.064.U6.U6.T.NN.NN.18.03.S								Nº DO DESENHO: 3031064010				REV.:	